


DK Sekant

DK Sekant er specielt udviklet til udstøbning af sekantvægge, borede fundamenter, brøndfundamenter og sekantpæle

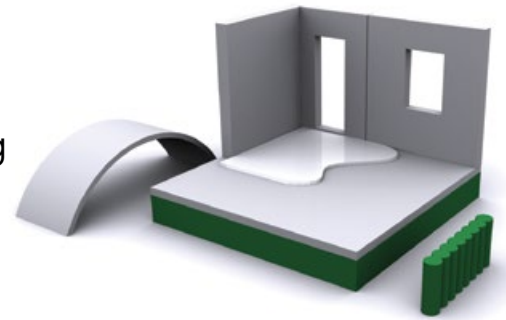

DK Frost
DK Vibfri
DK Fiber
DK Fuge
DK Sekant
DK Kviktør
DK Cirkulær

Egenskaber

DK Sekant udmærker sig ved at have en lav ét-døgns styrke, således at det er nemt at udbore mellem sekantpælene. Slutstyrken er som øvrige betontyper.

Kvalitet

DK Sekant er dokumenteret iht. gældende betonstandarder, DS/EN 206-1 og DS 2426. DK Sekantbeton leveres i styrke fra P20 til EA40. Det er derfor muligt at vælge den kvalitet, der findes bedst egnet til det aktuelle projekt.

Udførelse

DK Sekant leveres til entreprenører med ekspertise i boring og fundering med beton. Udlægning eller indbygning sker ved hjælp af egnet udstyr og fremgangsmåde for den aktuelle situation.

DK Sekant kan desuden bruges til forskellige funderingsopgaver og andre opgaver, hvor der kræves stor bearbejdlighed.

Montage



- Letflydende
- God bearbejdlighed

Kvalitet



- Styrke fra P20 til EA40
- Dokumenteret iht. gældende betonstandard

Økonomi



- Spar spunsvægge

Udbytte



- Lav ét-døgns styrke
- høj slutstyrke