


# DK Sekant

DK Sekant er specielt udviklet til udstøbning af sekantvægge, borede fundamenter, brøndfundamenter og sekantpæle

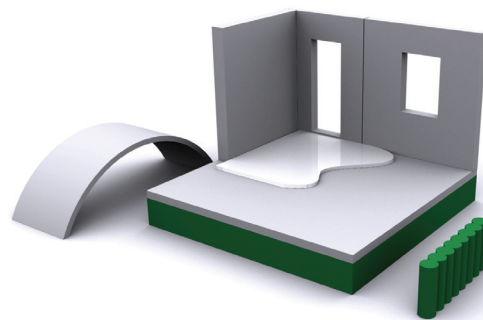

## Egenskaber

DK Sekant udmærker sig ved at have en lav ét-døgns styrke, således at det er nemt at udbore mellem sekantpælene. Slutstyrken er som øvrige betontyper.

## Kvalitet

DK Sekant er dokumenteret iht. gældende betonstandarder, DS/EN 206-1 og DS 2426. DK Sekantbeton leveres i styrke fra P20 til EA40. Det er derfor muligt at vælge den kvalitet, der findes bedst egnet til det aktuelle projekt.

## Udførelse

DK Sekant leveres til entreprenører med ekspertise i boring og fundering med beton. Udlægning eller indbygning sker ved hjælp af egnet udstyr og fremgangsmåde for den aktuelle situation.

DK Sekant kan desuden bruges til forskellige funderingsopgaver og andre opgaver, hvor der kræves stor bearbejdighed.

### Montage



- Letflydende
- God bearbejdighed

### Kvalitet



- Styrke fra P20 til EA40
- Dokumenteret iht. gældende betonstandard

### Økonomi



- Spar spunsvægge

### Udbytte



- Lav ét-døgns styrke – høj slutstyrke